



Ideas. Solutions. Products.

FICHA TÉCNICA

RUBBERTILE



DESCRIPCIÓN	
Pavimentación modular anti-trauma y antideslizante realizado en caucho recaldado SBR, apto para amortiguar el impacto con el suelo.	

MEDIDAS	
Dimensiones	40 cm x 40 cm (1 mq = 6,25 pcs)
Espesor	2,5 cm
Material	SBR

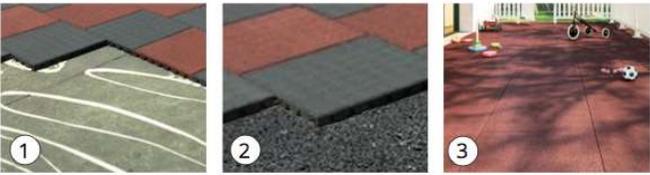
DATOS TÉCNICOS		
	TEST	VALOR
Resistencia al deslizamiento*	DIN 51130:2014-02	Clase R10
Absorción del impacto**	EN 1177: 2018	0,89 m **

** Definición de la clasificación de resbaladidad según la norma DIN 51130:2014-02 y según la norma BGR 181:2003: intervalo de valores comprendido entre R9 (peor) y R13 (mejor), R10 corresponde a un ángulo con una media de valor entre los 10° y los 19°

** Altura de caída

VENTAJAS
Anti-trauma y Antideslizante
Drenante
Resistente
Flexible

APLICACIONES	
USOS	Realización o renovación de suelos exteriores
IDEAL PARA	Parques infantiles, áreas de juegos, instalaciones deportivas, gimnasios, jardines

INSTALACIÓN
 <p>1. Colocar Rubbertile sobre superficies lisas y regulares, como homigón, asfalto o suelo compactado, aptas a soportar las cargas previstas;</p> <p>2. Según el tipo de sustrato, Rubbertile se puede anclar al plano de apoyo de varias maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. En el caso de que Rubbertile se coloque sobre cemento liso, asfalto o sobre un suelo existente, se puede pegar directamente con cola poliuretánica; b. En el caso de que se coloque Rubbertile sobre arena, grava o tierra compactada, no es necesario proceder con operaciones específicas, ya que el material subyacente adherirá directamente a los alvéolos, fijando así la baldosa. <p>En ambos casos anteriores (a. y b.) es aconsejable crear un borde de contención a lo largo del perímetro del pavimento.</p>

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Se aconseja limpiar Rubbertile usando una aspiradora o un paño húmedo y posiblemente un detergente neutro suave. Si el ambiente lo permite, se puede lavar el suelo con una hidrolimpiadora a presión moderada.

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz